
Кабель Паракс РК 75-4-336КШв для передачи видео

Арт. 110100

Радиочастотный абонентский кабель Паракс РК 75-4-336КШв (RG-6) с волновым сопротивлением 75 Ом имеет изоляцию из плёнко-пористого полиэтилена (физическое вспенивание), комбинированный экран (оплётка медными лужёными проволоками плотностью не менее 60% поверх алюмополимерной ленты) и оболочку из ПВХ пластиката. Предназначен для одиночной внутренней стационарной прокладки.
Кабель стоек к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С. Кабель в броне из стальных оцинкованных проволок защищён от механический воздействий, грызунов

БГ600

ТУ 3588-028-39793330-2014

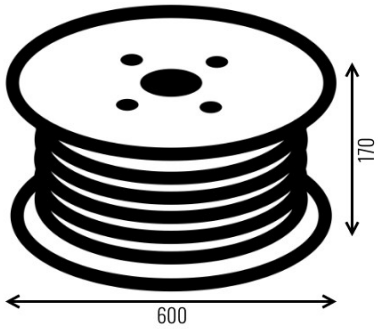

Изображение может не совпадать с реальным кабелем.

Назначение

Для систем аналогового видеонаблюдения, кабельного и спутникового телевидения. Для линий дальней связи, систем связи, для антенно-фидерной аппаратуры. Для одиночной прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения. Защищен от механических воздействий и грызунов.

Конструкция

Токопроводящая жила – медная однопроволочная
Изоляция - пористый полиэтилен
Экран – оплётка медными лужёными проволоками плотностью не менее 60% поверх алюмополимерной ленты
Оболочка - ПВХ пластикат
Броня – оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%
Защитный шланг – ПВХ пластикат

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке

Конструктивные параметры

Количество жил: 1
Диаметр жилы, мм: 1.02
Число и диаметр проволок: 1х1,02
Диаметр по изоляции, мм: 4.6
Плотность оплетки: 60%
Диаметр кабеля, мм: 10,1
Масса 1 км кабеля, кг: 173
Объем горючей массы, л/км: 63
Объем 1 км кабеля, $м^3$: 0.279
Бухтовка, м: 250
Тип упаковки: Катушка БГ 600

Электрические характеристики

Волновое сопротивление 75 Ом

Условия эксплуатации

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ категории размещения 2-4.
- Минимальная рабочая температура – -50°С.
- Максимальная рабочая температура – 70°С.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С
- Срок службы кабеля – 40

Условия монтажа

- Минимальный радиус изгиба – 15 наружных диаметров кабеля.
- Минимальная температура прокладки – -15°С.