


## Кабель Паракс РК 75-4,8-338КШп для передачи видео

Арт. 110094

Радиочастотный кабель Паракс РК 75-4,8-338КШп (RG-6) с волновым сопротивлением 75 Ом имеет изоляцию из плёно-пористого полиэтилена (физическое вспенивание), комбинированный экран (оплётка медными лужёными проволоками плотностью не менее 60% поверх алюмополимерной ленты) и оболочку из светостабилизированного полиэтилена. Предназначен для внешней стационарной прокладки. Кабель стоек к воздействию ультрафиолета, осадков, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С. Кабель в броне из стальных оцинкованных проволок защищён от механических воздействий, грызунов

БГ600

ТУ 3588-028-39793330-2014

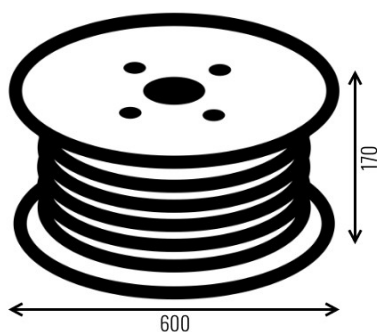

Изображение может не совпадать с реальным кабелем.

### Назначение

Для систем аналогового видеонаблюдения, кабельного и спутникового телевидения. Для линий дальней связи, систем связи, для антенно-фидерной аппаратуры. Для наружной прокладки.

### Конструкция

Токопроводящая жила – медная однопроволочная

Изоляция – пористый полиэтилен

Экран – оплётка медными лужёными проволоками плотностью не менее 60% поверх алюмополимерной ленты

Оболочка – светостабилизированный полиэтилен

Броня – оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%

Защитный шланг – светостабилизированный полиэтилен

### Требования пожарной безопасности

К кабелям не предъявляются требования по пожарной безопасности. Класс О2.8.2.5.4 по [ГОСТ 31565-2012](https://www.gost.ru/standards/gost/31565-2012).

### Конструктивные параметры

Количество жил: 1  
Диаметр жилы, мм: 1.13  
Число и диаметр проволок: 1х1,13  
Диаметр по изоляции, мм: 4.85  
Плотность оплетки: 60%  
Диаметр кабеля, мм: 10,1  
Масса 1 км кабеля, кг: 147  
Объем горючей массы, л/км: 63.9  
Объем 1 км кабеля, м<sup>3</sup>: 0.279  
Бухтовка, м: 250  
Тип упаковки: Катушка БГ 600

## **Электрические характеристики**

Волновое сопротивление 75 Ом

## **Условия эксплуатации**

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ категории размещения 1-2.
- Минимальная рабочая температура – -60°C.
- Максимальная рабочая температура – 70°C.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°C
- Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, росы
- Срок службы кабеля – 40

## **Условия монтажа**

- Минимальный радиус изгиба – 15 наружных диаметров кабеля.
- Минимальная температура прокладки – -20°C.