


Кабель Паракс РК 75-4-330К для передачи видео

Арт. 110053

Радиочастотный магистральный кабель Паракс РК 75-7-330К (RG-11) с волновым сопротивлением 75 Ом имеет изоляцию из плёно-пористого полиэтилена (физическое вспенивание), комбинированный экран (алюмополимерная лента плюс оплётка медными лужёными проволоками плотностью 60% плюс второй слой алюмополимерной ленты) и оболочку из безгалогенной композиции. Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки.

Кабель стоек к воздействию минерального масла, относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С. Кабель в броне из стальных оцинкованных проволок защищён от механических воздействий, грызунов

№8а

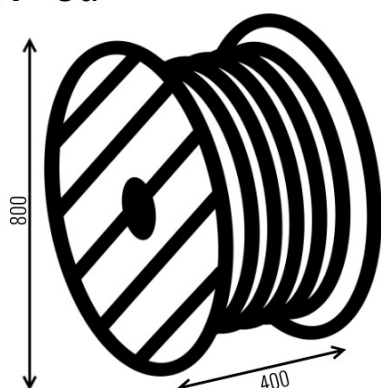

ТУ 3588-028-39793330-2014

Изображение может не совпадать с реальным кабелем.

Назначение

Для систем аналогового видеонаблюдения, кабельного и спутникового телевидения. Для линий дальней связи, систем связи, для антенно-фидерной аппаратуры. Для одиночной прокладки внутри и вне помещений при условии защиты от осадков и солнечного излучения. Защищен от механических воздействий и грызунов.

Конструкция

Токопроводящая жила – медная однопроволочная

Изоляция - пористый полиэтилен

Экран – алюмополимерная лента плюс оплётка медными лужёными проволоками плотностью 60% плюс второй слой алю

Оболочка - термопластичная безгалогенная композиция

Броня – оплетка из стальных оцинкованных проволок плотностью не менее 80%

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по [ГОСТ 31565-2012](#) - О1.8.2.5.4

Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке

Конструктивные параметры

Количество жил: 1
Диаметр жилы, мм: 1.63
Число и диаметр проволок: 1x1,63
Диаметр по изоляции, мм: 7.2
Плотность оплетки: 60%
Диаметр кабеля, мм: 11,3
Масса 1 км кабеля, кг: 240.1
Объем горючей массы, л/км: 71.6
Объем 1 км кабеля, м³: 0.538
Бухтовка, м: 500
Тип упаковки: Деревянный барабан №8е

Электрические характеристики

Волновое сопротивление 75 Ом

Условия эксплуатации

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ категории размещения 2-4.
- Минимальная рабочая температура – -60°C.
- Максимальная рабочая температура – 70°C.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°C
- Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, росы
- Срок службы кабеля – 40

Условия монтажа

- Минимальный радиус изгиба – 15 наружных диаметров кабеля.
- Минимальная температура прокладки – -20°C.