


Кабель Паракс РК 50-2-11 для радиосвязи

Арт. 100548

Радиочастотный кабель Паракс РК 50-2-11 с волновым сопротивлением 50 Ом имеет изоляцию из сплошного полиэтилена, экран (оплётка медными лужёными проволоками плотностью не менее 90%) и оболочку из ПВХ пластиката. Предназначен для одиночной внутренней стационарной прокладки.

Кабель стоек к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35С

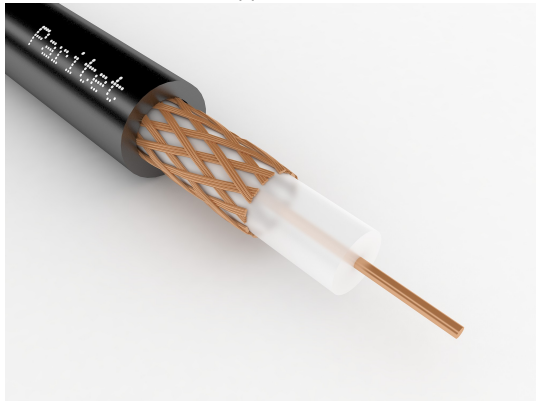

ГОСТ 11326.1-79

Изображение может не совпадать с реальным кабелем.

Назначение

Для линий дальней связи, компьютерных сетей, систем сигнализации и автоматики, антенно-фидерных устройств радиоэлектронной и телевизионной аппаратуры, для межблочного соединения радиотехнической аппаратуры. Кабели также применяются для подключения виброакустических расходомеров

Конструкция

Токопроводящая жила – медная однопроволочная

Изоляция - сплошной полиэтилен

Экран – оплётка медными лужёными проволоками плотностью не менее 90%

Оболочка - светостабилизированный полиэтилен

Требования пожарной безопасности

К кабелям не предъявляются требования по пожарной безопасности. Класс О2.8.2.5.4 по [ГОСТ 31565-2012](#).

Конструктивные параметры

Количество жил: 1

Диаметр жилы, мм: 0.67

Число и диаметр проволок: 1x0,67

Диаметр по изоляции, мм: 2.25

Плотность оплетки: 90%

Диаметр кабеля, мм: 3,2

Масса 1 км кабеля, кг: 19.7

Объем горючей массы, л/км: 9.6
Объем 1 км кабеля, м³: 0.0264
Бухтовка, м: 250
Тип упаковки: Бухта

Электрические характеристики

Волновое сопротивление 50 Ом

Марка кабеля	Электрическая емкость, пФ/м	Сопротивление связи в диапазоне частот 5-30 МГц, МоМ/м, не более
Паракс РК 50-3-18	105	15
Паракс РК 50-4,8-37	82	5
Паракс РК 50-2-11	104	320
Паракс РК 50-4,8-39	82	15
Паракс РК 50-3-112	105	320
Паракс РК 50-3,7-35	82	5
Паракс РК 50-3,7-33	82	2.50
Паракс РК 50-4,8-311	82	2.50
Паракс РК 50-3-315	86.50	15
Паракс РК 50-3-313	86.50	15
Паракс РК 50-3-114	105	15
Паракс РК 50-3-110	106	15

Условия эксплуатации

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ категории размещения 1-2.
- Минимальная рабочая температура – -50°C.
- Максимальная рабочая температура – 70°C.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°C
- Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, росы
- Срок службы кабеля – 40

Условия монтажа

- Минимальный радиус изгиба – 10 наружных диаметров кабеля.

- Минимальная температура прокладки – -15°C .