Кабель ШВВП 2х0,75 кабель для подключения бытовых приборов

Арт. 100095

Кабель ШВВП 2х0,75 для подключения электрических машин и приборов бытового применения к электрической сети. Для одиночной прокладки. Напряжение: 450 В переменного тока или 750 В постоянного тока.

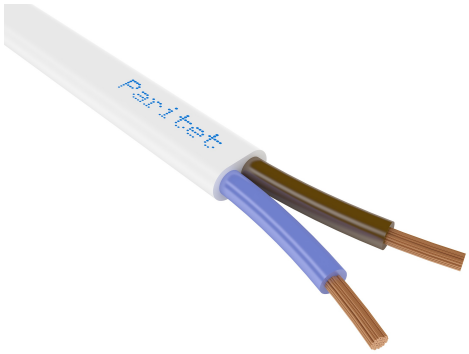

ГОСТ 7399-97

Изображение может не совпадать с реальным кабелем.

Назначение

Для подключения электрических машин и приборов бытового применения к электрической сети. Для одиночной прокладки.
Напряжение: 450 В переменного тока или 750 В постоянного тока.

Конструкция

Токопроводящая жила – медная многопроволочная
Изоляция - ПВХ пластикат

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 - О1.8.2.5.4
Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке

Конструктивные параметры

Количество жил: 2
Диаметр жилы, мм: 1.2
Число и диаметр проволок: 24х0,20
Сечение жилы, мм^2: 0.75
Диаметр по изоляции, мм: 2.2
Диаметр кабеля, мм: 5,6х3,4
Масса 1 км кабеля, кг: 32.875

Объем горючей массы, л/км: 13.5
Объем 1 км кабеля, м^3: 0.038
Бухтовка, м: 200
Тип упаковки: Бухта

Электрические характеристики

Электрическое сопротивление токопроводящих жил в зависимости от сечения

Параметр	**0,50 мм²**	**0,75 мм²**
Электрическое сопротивление на 1 км, Ом	40.10	26.70

Все значения приведены с пересчетом на температуру 20°C

Условия эксплуатации

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ категории размещения 2-4.
- Минимальная рабочая температура – -25°C.
- Максимальная рабочая температура – 40°C.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°C
- Срок службы кабеля – 5

Условия монтажа

- Минимальный радиус изгиба – 10 наружных диаметров кабеля.
- Минимальная температура прокладки – -15°C.