


Кабель ТВС 6,0-1 для периметральной охраны

Арт. 110281

Кабель ТВС 6,0 для периметральной охраны с трибоэлектрическим элементом, состоящим из внутреннего проводника в виде спирали из медных проволок, с разделительной полиэтилентерефталатной лентой, наложенной поверх внутреннего проводника, с изоляцией, выполненной в виде трубки из полиолефина, с экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и в оболочке из светостабилизированного полиэтилена, наложенной поверх трибоэлектрического элемента. Подходит для систем типа Мурена, Багульник, Тополь, Гюрза, Трезор.

ТУ 27.32.13-031-39793330-2017

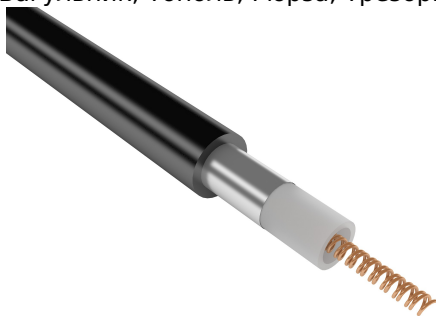

Изображение может не совпадать с реальным кабелем.

Назначение

Для технических средств протяженной периметральной охраны, устройств контроля и регистрации механических воздействий. Для прокладки на открытом воздухе. Бронированные кабели разрешено прокладывать в грунт.

Конструкция

Токопроводящая жила – медная многопроволочная

Изоляция - сплошной полиэтилен

Экран – алюмополимерная лента

Контактная жила – медная лужёная многопроволочная

Оболочка - светостабилизированный полиэтилен

Требования пожарной безопасности

К кабелям не предъявляются требования по пожарной безопасности. Класс О2.8.2.5.4 по [ГОСТ 31565-2012](https://www.gost.ru/standards/gost/31565-2012).

Конструктивные параметры

Количество жил: 1

Число и диаметр проволок: 2x0,26

Диаметр по изоляции, мм: 4.4

Диаметр кабеля, мм: 6,2

Масса 1 км кабеля, кг: 34.4

Объем горючей массы, л/км: 20.5

Объем 1 км кабеля, м³: 0.211

Бухтовка, м: 500

Тип упаковки: Катушка БС 400

Электрические характеристики

Электрическое сопротивление изоляции между внутренним проводником и экраном не менее 5000МОмхкм

Напряжение электрического сигнала между внутренним проводником и экраном кабеля должно быть не менее 100 мВ

Все значения приведены с пересчетом на температуру 20°C

Условия эксплуатации

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ категории размещения 1-2.
- Минимальная рабочая температура – -60°C.
- Максимальная рабочая температура – 70°C.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°C
- Кабели стойки к воздействию солнечного излучения, инея, росы
- Срок службы кабеля – 15

Условия монтажа

- Минимальный радиус изгиба – 10 наружных диаметров кабеля.
- Минимальная температура прокладки – -20°C.

* Допускается в двухжильном (однопарном) кабеле другая комбинация цветов при условии, что все изолированные жилы должны отличаться друг от друга по цвету.